

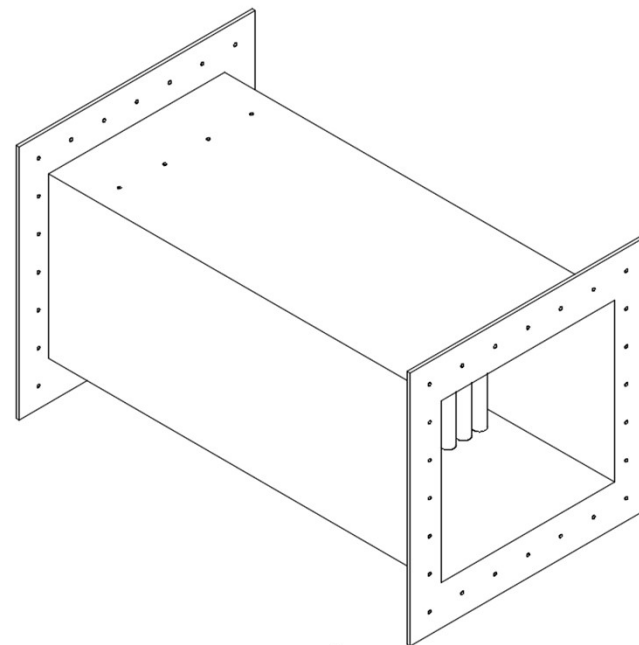
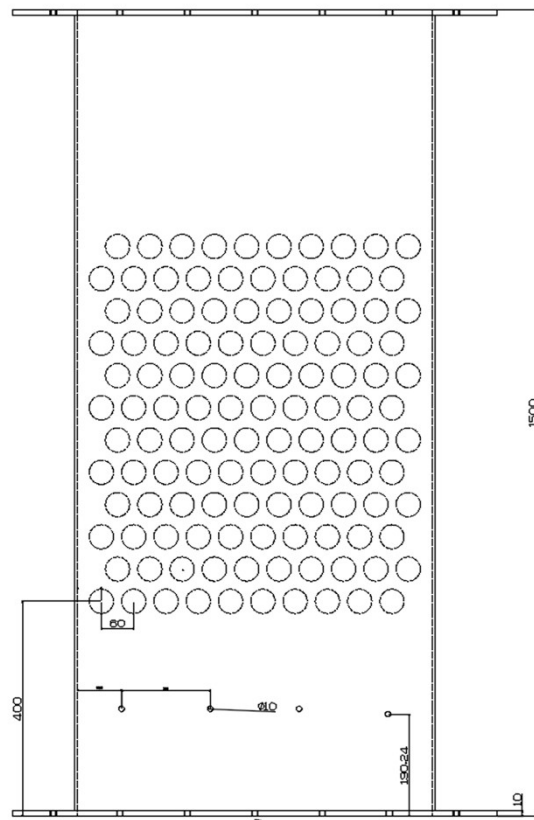


주유동 가열용 열교환기

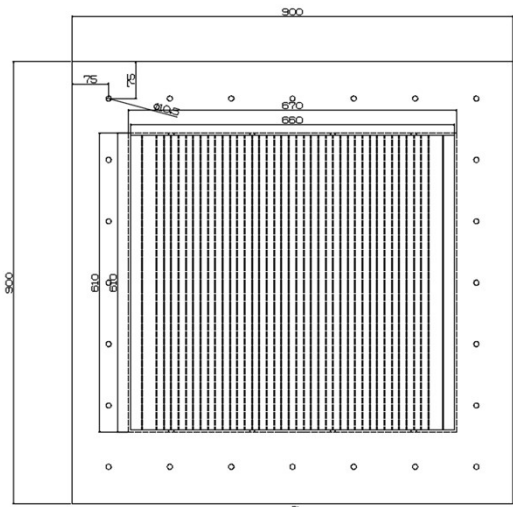

직경 45mm 강철 봉 내에 카트릿지 히터 설치
강철봉은 60 mm 간격으로 설치

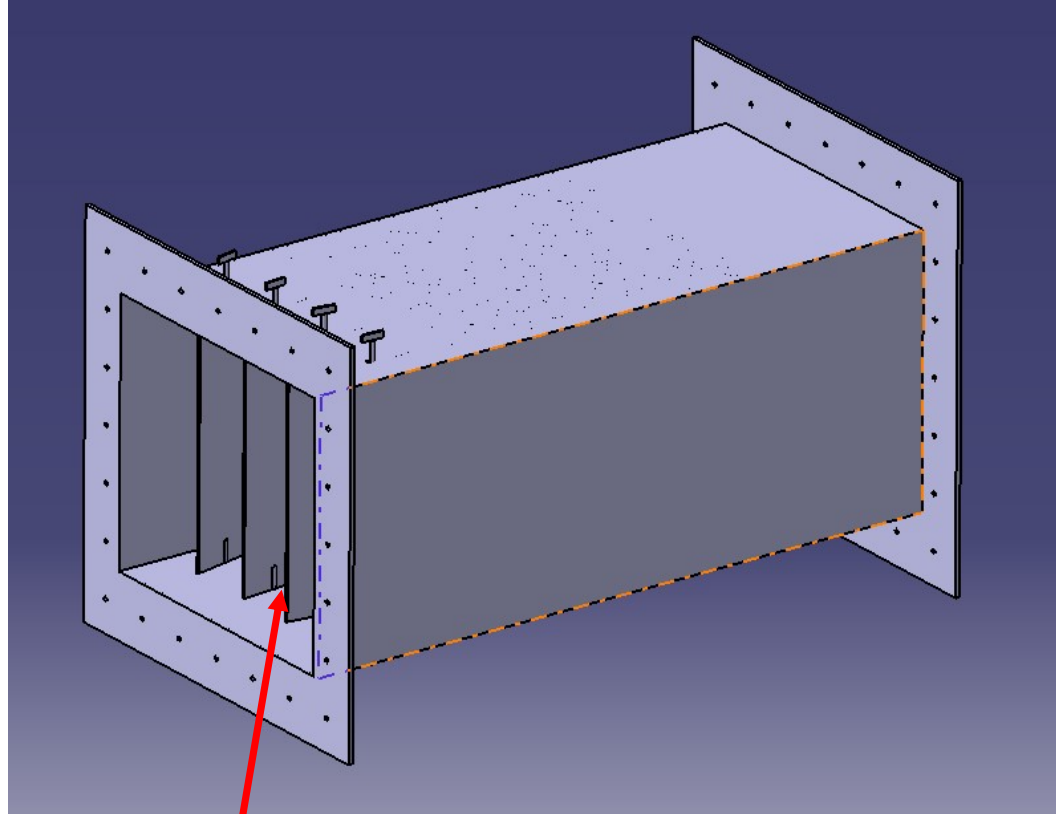

유동 차단용 댐퍼 설치
댐퍼 구동은 공압 또는 유사한 방법으로 구현



강철 봉 및 카트리지 히터의 예