

역명표지/외부폴사인

[설치 위치]

출입구 앞 (지하역)

[재질]

스테인레스 스틸, 알루미늄 압출바, 광확산 PC, LED 조명, 빛 투과 시트 및 빛 차단용 시트









역명표지/외부폴사인

2.1.1 역명판

[기본 원칙]

- ※ 외부 폴사인은 해당 역사의 노선과 역명, 출구번 호 등을 표기한다.
- ※ 지하철 픽토그램, 출구번호, 역명 표기는 좌우 폭을 기준으로 중앙정렬을 원칙으로 한다.
- ※ 역명의 한글 표기는 세로쓰기, 다국어 표기는 가 로쓰기하여, 중앙정렬한다
- ※ 부역명의 다국어 표기는 영어만 표기한다.
- ※ 부역명의 크기는 역명의 2/3 크기 이하로 한다.


2.1.1 역명판




역명표지/외부폴사인(광역)

[기본 원칙]

역명과 호선정보는 배치기준선을 중심으로 순차배치한다.

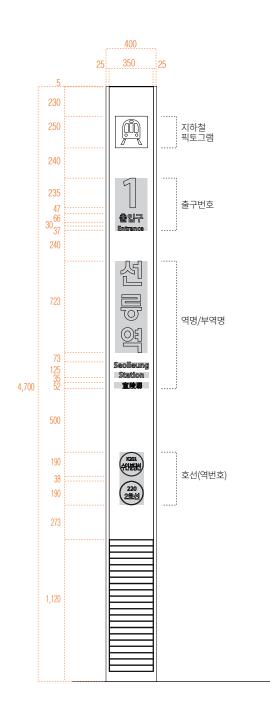





입구명사인

[설치위치]

역사의 각 출입구 외부상단 가로 사이즈는 출구 폭 넓이에 맞추어 적용한다.

[재질]

빛 투과 시트 및 빛 차단용 시트



출입구 **1** Entrance



(220 선분성 2호선



선륭 Seolleung 宣陵

2.1.1 역명판




입구명사인

[기본 원칙]

※ 외부역명판은 역사의 정차 노선과 역명, 출구번호를 표기한다.

※ 한글 역명과 부역명은 중앙 기준으로 우정렬하며 다국어는 중앙 기준으로 좌정렬한다.







규격: 300 X 295mm



규격: 223X 295mm

2.1.1 역명판




입구명사인

[기본 원칙]

※ 부역명이 있는 경우 주역명의 하단에 표기하며 부역명의 크기는 주역명의 2/3 크기 이하로 한다.





규격: 386 X 295mm





규격: 223X 295mm

25

2.2.3 시설안내표지



안전문(스크린도어)사인


[설치위치]

스크린도어

[제작방법]

스크린도어에 부착하는 안내표지 배치에 맞 게 설치한다.

승강장 측은 PVC 실사출력 후 UV 무광코팅 선로측은 축광시트 실사출력 후 UV 무광코팅

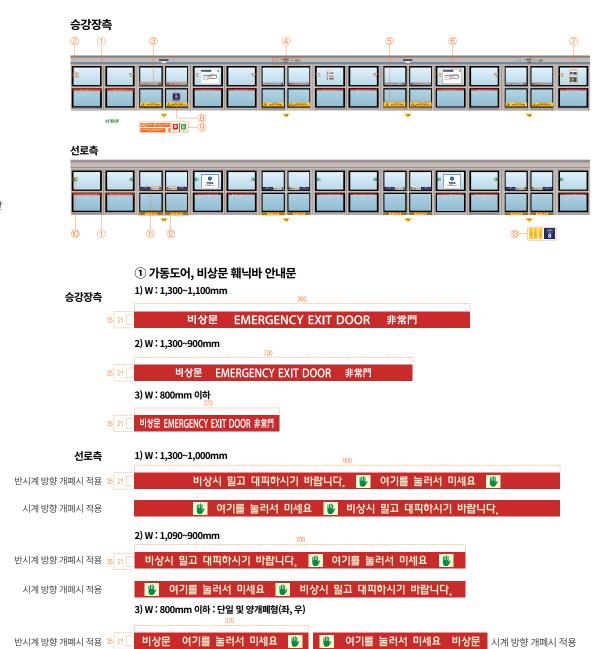

②-1 비상문 이용안내문



비상 시 객실 내 고객의 이상 시 역을 내 고역되 신속한 대피를 돕기 위한 비상문으로 평상시에는 출입할 수 없습니다.

비상 시 객실 내 고객의 이상 시 학을 내 고학의 신속한 대피를 돕기 위한 비상문으로 평상시에는 출입할 수 없습니다.

③-1 출입문 번호



③-3 별도부착



③-2 금지표시 픽토그램



②-2 비상문 이용안내문(점자)








높이: 100mm(통일) 색상

> C39 + M32 + Y30 R169 + G168 + 168

④ 구동부역명

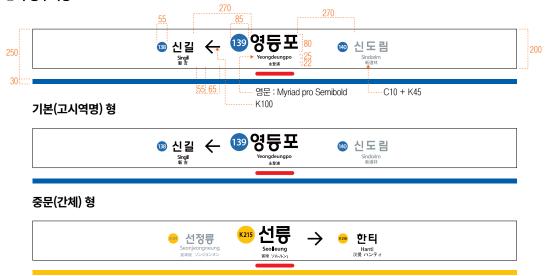

⑤ 발빠짐 및 승차금지 표지





2.2.3 시설안내표지

전동열차시간표

[설치위치]

승차권 자동발매기 측면/맞이방 이동통로 타는 곳 기둥

[재질]

실사출력(코팅)

촉지도

[설치위치]

역사 각 출입구


[관련법령]

시각장애인의 시설이용 편의를 위하여 건축물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성안 내장치 또는 그 밖의 유도신호장치를 점자블록과 연계하여 1개 이상 설치하여야 한다.

시각장애인용 유도신호장치는 음향 · 시각 및 음색 등을 고려하여 설치하여야 하며, 특수신호장치를 소 지한 시각장애인이 접근할 경우에는 대상시설의 이 름을 안내하는 전자식 신호장치를 설치할 수 있다.

전동열차시간표

520




대화 방면 For Davitwa			오금 방면	오금 방면 ForOgen	
평 일 Frankley	도 일 공휴일	신	뭣읦	도 원 광휴일	
19 28 40 53	35 47	5	29 44 57	43 58	
04 14 23 32 40 47 54	01 14 33 42 51	6	03 15 21 32 42 51 59	10 23 34 46 57	
01 07 10 15 21 24 28 33 43	49 9 9 9 9 9	7	08 16 19 27 34 41 48 51 56		
03 08 12 16 24 33 41 46 50	4 4 4 4 4 4	8	05 09 12 19 23 31 39 43 47	1111222	
05 12 23 30 38 42 50 58	03 09 21 33 47 59	9	01 05 15 20 26 31 43 49 56		
11 16 21 30 35 43 52	11 17 23 35 41 47 59	10	10 17 22 28 34 48 53	09 15 22 35 49 56	
02 16 21 33 45 51 58	05 17 23 35 47 59 9 9 9 9 9	11	05 11 18 24 31 43 50	03 09 15 21 33 45 5	
12 28 32 39 52 58	05 11 23 35 47 59	12	03 10 23 30 43 50	09 21 32 37 42 47 5	
12 24 31 37 50	11 23 35 47 59	13	02 09 15 28 40 48	09 21 33 45 57	
03 10 16 29 36 49	11 23 35 47 59	14	00 07 19 26 39 45 58	09 21 33 45 57	
02 08 15 28 41 48	11 22 33 38 48 59	15	05 17 24 37 44 57	09 21 33 45 57	
00 07 13 19 26 33 45 51 57	11 23 35 47 53 59	16	04 17 28 37 42 50 58	09 14 21 33 45 57	
09 21 27 33 39 51 57	11 17 23 35 47 53 59	17	06 14 24 28 37 45 54	09 22 34 46 58	
03 15 27 32 38 47 56	11 23 35 41 54	18	02 10 18 26 35 40 50	04 10 16 28 33 40 1	
06 11 20 29 37 45 54	08 15 22 29 41 53	19	00 05 15 25 35 44 50	04 16 22 28 40 52	
04 14 19 29 35 45 56	05 11 17 23 29 41 53	20	00 06 17 27 34 47 59	04 16 28 40 45 52 5	
02 13 24 34 44 55	06 13 20 27 39 45 57	21	05 12 24 31 38 46 58	04 16 32 40 49 55	
07 18 24 34 45 59	03 10 24 38 52 59	22	05 15 33 38 50 57	10 17 24 30 38 47	
06 18 31 45 59	15 30 47	23	08 17 35 53	16 33 49	
13 28 47			05 16 27 38 49	4 7 6	

촉지도



СТ.



승강장 안내표지(기둥부착형)

2.3.1 승강장표지

[설치위치]

여객

승강장 기둥

[재질]

포멕스 3T , 시트커팅 부착 마감



